


Flow regulator:
-high modularity
-easy setting

Drosselventil:
-hohe Kompatibilität
-einfacher Einbau



FR016/FR038



Unidirectional
2 ways flow
control valve:
-easy setting
-free flow from
port 2 to 1

Drosselrückschlagventil:
-einfacher Einbau
-Rückschlagventil
ermöglicht Durchfluss von
2 nach 1
-Drosselventil ermöglicht
Durchfluss von 1 nach 2

FR116/FR138

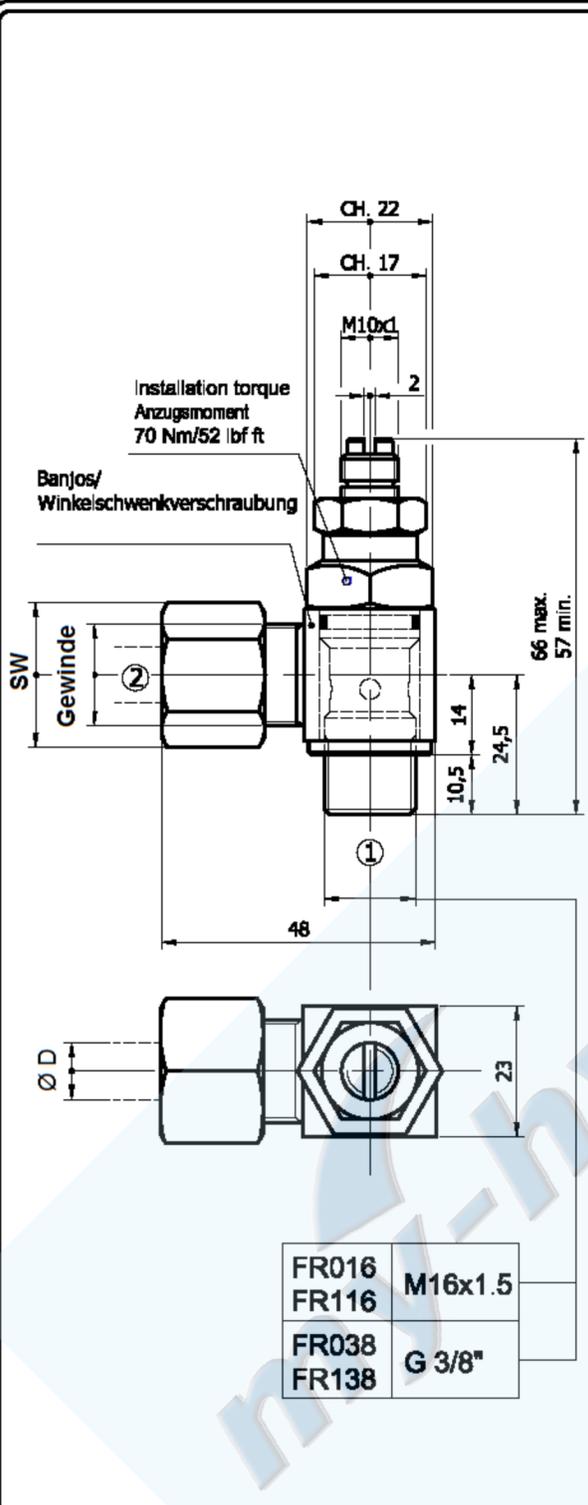

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	25 MPa 3626 psi
Flow setting Geregelter Durchfluss	30 l/min 7.9 gpm
Leakage Leckölstrom	0.2 cc/min
Weight Gewicht	0.2 kg 0.44 lb
Filtration Filtergrad	25 µm

ACCESSORIES
ZUBEHÖR

Baureihe	Ø D	Gewinde	SW
10S	10	M18x1,5	22
08L	08	M14x1,5	17
10L	10	M16x1,5	19
12L	12	M18x1,5	22

ORDERING CODE - ARTIKELNUMMER

